

建築用**2成分形変成シリコン系
弾性シーリング材**

セメダイン POS シールタイプⅡ NB

ノンブリードタイプ

2成分形変成シリコン系シーリング材「POSシールタイプNB」は、長年の実績で建築市場に広く定着している「POSシールタイプⅡ」から、さらに塗料適合性を向上させたシーリング材です。耐候性や耐久性、耐熱性が良好であることに加え、多様化する仕上げ塗材への汚染を大幅に改善した高機能タイプのシーリング材です。

JSIA F ☆☆☆☆

特 長

●塗料適合性

各種仕上げ塗材との相性が良く、塗膜の汚染を大幅に低減することができます。

●美観性 シリコン系シーリング材に見られるような目地周辺部への汚染はありません。

●耐久性 高耐久性を有し、動的疲労特性に優れます。
(JIS A 5758 耐久性区分 9030)

●接着性 専用プライマーMP-2000の使用で、各種部材に優れた接着性を示します。

●追従性 低モジュラス、高伸びタイプでムーブメントの追従性に優れます。
(JIS A 5758 TypeF-Class 25LM)

●多色化 カラーマスターを使用することにより、各部材色への対応が可能です。



建築用弾性シーリング材

セメダイン POS シールタイプII NB

ノンブリードタイプ

用 途

- カーテンウォール目地 (金属、PCa)
- 各種外装パネル間目地 (ALC、塗装鋼板、押出成形セメント板)
- 金属製建具回り
- 笠木間目地 (金属、PCa)
- コンクリート壁 (打継ぎ目地、誘発目地、タイル目地)

一 般 性 状


項 目		性 状
外 観	基剤	白色ペースト状
	硬化剤	淡黄色透明液状
	カラーマスター	各色ペースト状
混 合 比 (重 量)	基剤:硬化剤:カラー	100:3:3
貯蔵安定性・有効期間(月)		6
可 使 時 間 (時 間)	5℃	5
	23℃	3
	35℃	2
指触乾燥時間(時間)		24以内
密度(混合物、g/cm ³)		1.25

性 能

試 験 項 目			結 果
スランプ(mm)	縦	5℃	0
		50℃	0
スランプ(mm)	横	5℃	0
		50℃	0
弾性復元性(%)			95
引張特性(N/mm ²)		23℃	0.2
		-20℃	0.3
定伸張下での接着性		23℃	異常なし
		-20℃	異常なし
圧縮加熱・引張冷却後の接着性			異常なし
水浸漬後の定伸張下での接着性			異常なし
体 積 損 失 (%)			3.0
耐 久 性			区分9030

JIS A5758 F-25LM-9030に基づく

塗料汚染性試験

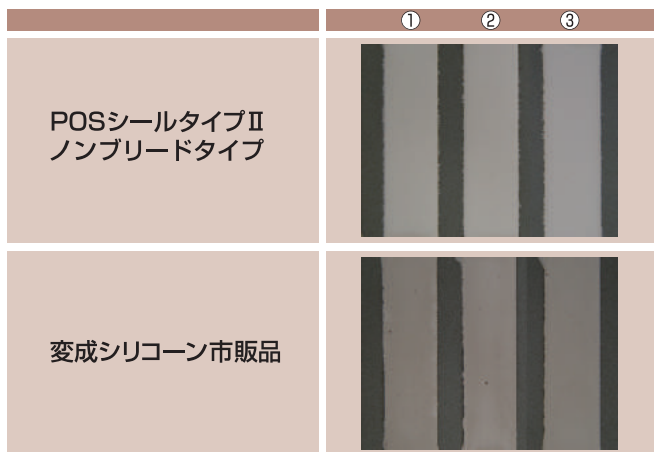

- ① アクリルエマルション系下塗材+アクリルシリコン樹脂系上塗材
- ② カチオン型アクリルエマルション系下塗材+アクリルシリコン樹脂系上塗材
- ③ 可とう形改修塗材+アクリルシリコン樹脂系上塗材

注 意 事 項

①安全・取扱い上の注意事項

- 火気のある所では使用しないで下さい。
- 取扱場所には局所排気装置を設けて下さい。
- 直接皮膚に触れないように注意し、もし皮膚に付いた場合はウエスなどで拭き取った後、石鹸等でよく洗って下さい。
- 誤って目に入れた時は、直ちに多量の清浄な水で洗い、医師の診断を受けて下さい。
- 蒸気を吸って気分が悪くなったときは、直ちに作業を中止し、空気の清浄な場所に移動して下さい。
- 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分行って下さい。

②作業上の注意事項

- 必ずセットになっている基剤・硬化剤を組み合わせで使用して下さい。
- 基剤・硬化剤の混合は必ず専用の混合機にて、セット全量で行って下さい。
- 必ず専用プライマー(MP-2000)を使用して下さい。

容量規格・荷姿

- POSシールタイプIINB: 4Lセット
- プライマーMP-2000: 500g缶

※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了解下さい。
※本カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。
※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するものか否かを、お客様ご自身で責任を持ってご判断の上、ご使用下さい。
※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。
※輸出の際は、営業担当にご確認下さい。

● お 求 め は ●

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7275
ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330

名古屋事業所 〒464-0026 名古屋市中千種区井上町34 ☎(052)781-3166

札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611

福岡営業所 ☎(092)432-7520 <http://www.cemidine.co.jp/>

商品に関するお問い合わせはお客様係へ

☎ 0120-58-4929 (10:00~12:00 土曜・休日を除く)
(13:00~17:00)

POSシールタイプIINB(536)17D-2GN/WA